



SwyxDECT 800: Mobilität im Unternehmen

Die SwyxDECT 800 Schnurloslösung ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, den gesamten Arbeitstag im Unternehmen erreichbar zu sein. Dies verschafft insbesondere den Mitarbeitern einen hohen Grad an Mobilität, die einen großen Teil des Arbeitstages nicht an Ihrem Schreibtisch verbringen, wie beispielsweise Personal in Verkaufs- und weitläufigen Lagerräumen und Produktionsanlagen. Auch für Umgebungen, in denen es schwierig ist, neue Kabel zu verlegen oder ein bestehendes Kabelnetz zu erweitern, ist SwyxDECT 800 die ideale Lösung.


Überblick

Die SwyxDECT 800 Lösung vereint den bewährten DECT-Standard mit Voice-over-IP und ermöglicht damit dem Kunden, qualitativ hochwertige Sprachübertragung in einem Netzwerk zu nutzen. Zusätzlich profitieren die Nutzer von der nahtlosen Gesprächsübergabe zwischen einzelnen Funkzellen, die eine bessere Skalierung ermöglicht. Die Lösung besteht aus der Basisstation und einer Auswahl von möglichen DECT-Telefonen: SwyxPhone D210 und SwyxPhone D310/311BT, die in Verbindung mit SwyxWare eine Vielzahl von Telefoniekomfortfunktionen zur Verfügung stellen.

So werden nicht nur Informationen über die Anrufernummer angezeigt, sondern auch Zweitgespräche unterstützt. Ein zusätzlicher Vorteil der SwyxDECT 800 Lösung ist, dass das SwyxPhone D311BT über die Bluetooth-Schnittstelle mit einem Schnurlos-Headset verbunden werden kann, so dass während des Telefonats die Hände frei bleiben können.

Erweiterbarkeit

Das System kann durch zusätzliche Stationen erweitert werden. Eine entsprechende Konfiguration vorausgesetzt, ist eine nahtlose Gesprächsübergabe (Seamless Handover) zwischen den Stationen möglich.

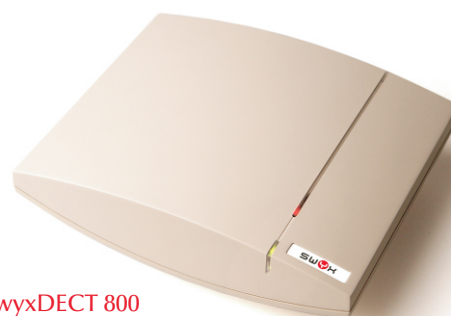

SwyxDECT 800
Basisstation

Leistungsmerkmale

- Web-Interface für Konfiguration und Software-Upgrade
- On-Air Synchronisation
- Stromversorgung über LAN (PoE, Power over Ethernet) oder separates Netzteil
- Externe LED-Statusanzeige
- Roaming und Seamless Handover
- 8 gleichzeitige Telefonate pro Basisstation möglich
- Hohe Skalierbarkeit: bis zu maximal 4000 Nutzer und 2000 Basisstationen
- DECT GAP/CAP Funk-Interface
- G.711/G.729 Codec
- Kommunikation mit SwyxServer via SIP (ab SwyxWare Version 7)
- Signalisierung des Status an andere Teilnehmer
- Parallelruf
- Telefoniefunktionen wie Makeln, Halten, Verbinden
- Signalisierung und Fernabfrage von Sprachnachrichten (MWI, Message Waiting Indication)



Leistungsmerkmale	SwyxPhone D210	SwyxPhone D310	SwyxPhone D311BT
Display	s/w Grafikdisplay, beleuchtet	farbiges Grafikdisplay, beleuchtet	farbiges Grafikdisplay, beleuchtet
Bluetooth	nein	nein	ja
Freisprechen	ja	ja	ja
Vibrationsalarm	ja	ja	ja
Lokales Telefonbuch	250 Einträge mit Namen und Telefonnummer	250 Einträge mit Namen und Telefonnummer	250 Einträge mit Namen und Telefonnummer
Globales Telefonbuch	nein	1000 Einträge, Import als TXT/CSV-Datei über PDM*	1000 Einträge, Import als TXT/CSV-Datei über PDM*
Anrufliste	Anzeige der letzten 25 Rufe	Anzeige der letzten 25 Rufe	Anzeige der letzten 25 Rufe
Mehrsprachigkeit	11 Sprachen	18 Sprachen	18 Sprachen
Message Waiting Indication (MWI)	ja	ja	ja
Telefon-/Tastensperre	manuell/automatisch	manuell/automatisch	manuell/automatisch
Rufsignalisierung	diskret, Klingeltonwahl und -lautstärke	diskret, Klingeltonwahl und -lautstärke	diskret, Klingeltonwahl und -lautstärke
Stummschaltung	ja	ja	ja

* Programmierung möglich über separat erhältlichen Portable Device Manager (PDM)